


ERSATZTEILE

Dochtöler-Verlängerung für MARTIN-HORN® 2097 GM und 2298 GM

Mit der Dochtöler-Verlängerung ist es möglich den Gebläsemotor auch an schwer zugänglichen Stellen zu montieren und dennoch eine ausreichende und komfortable Ölversorgung sicherzustellen.

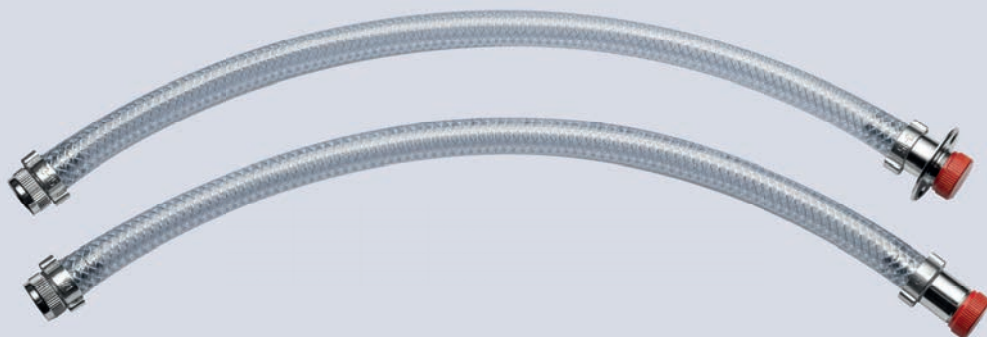

Zur Montage wird die Verlängerung anstelle des Deckels auf den Dochtöler geschraubt, nun kann der Schlauch auf die beliebige Länge gekürzt werden. Den Einfüllstutzen (bei Typ 1) mit 2 Senkschrauben \varnothing 3 mm befestigen und die obere Schlauchschelle verpressen. Bei der Montage immer darauf achten, dass der Ölfluss zum Dochtöler gewährleistet ist.

Die Verlängerung mit max. einer halben Flasche (25 ccm) Spezialöl befüllen, anschließend alle 4 bis 6 Wochen kontrollieren.

DEUTSCHE SIGNAL-INSTRUMENTEN-FABRIK
Max B. Martin GmbH & Co. KG
Albert-Schweitzer-Straße 2 · 76661 Philippsburg

www.maxbmartin.de

Sie erreichen uns unter:

Tel.: 07256 920-0
Fax: 07256 8316
Mail: info@maxbmartin.de

MARTIN-HORN®
... das Original!

Zusätzliche Daten

Artikel-Nr. 2642-04
Typ 1 mit Befestigungsring,
35 cm lang

Artikel-Nr. 2641-04
Typ 2 ohne Befestigungsring,
35 cm lang

